




## Riapertura sperimentale di valle Figheri all'espansione della marea

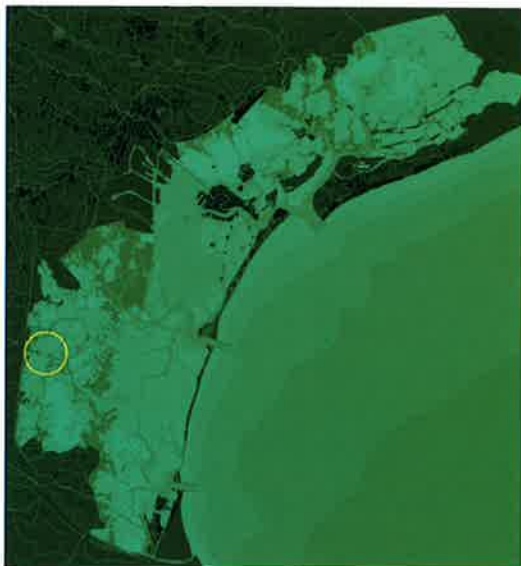

### Obiettivo generale

Arresto e inversione dei processi di degrado della laguna

### Obiettivi specifici

Migliorare la qualità dell'acqua in aree periferiche della laguna in cui circolazione e ricambi idrici avvengono con difficoltà; monitorare gli effetti di questo tipo di opere attraverso un intervento pilota in una valle scelta come campione

### Interventi principali

Realizzazione di un argine di terra (2 km) per dividere la valle in due parti, di cui una "riaperta"; realizzazione di un manufatto per regolare il flusso della marea tra valle aperta e laguna e di due manufatti tra valle aperta e valle chiusa

### Stato di avanzamento

Ultimati (luglio 1999)

#### *A sinistra*

Veduta area di valle Figheri (in alto) con il nuovo argine di terra che divide in due lo specchio d'acqua interno

#### *A destra*

Il manufatto di regolazione tra valle aperta e laguna, costituito da 20 paratoie attraverso le quali viene controllato il flusso dell'acqua

